


※プロテクタが正常に動作しない場合、HASP ドライバを再インストール(①～②)して下さい。必ずプロテクタを外した後に作業を行って下さい。

### セットアップ EXE 起動前動作

Hasp ドライバのセットアップメニュー画面起動前に異なる画面が表示されます。以下の様に操作して下さい。

SetUp\_Hasp.exe を実行すると、一瞬画面が暗くなり、ユーザーアカウント制御画面が開きます。「プログラムを続行するには…」や「次の不明な発行元からの…」の様なメッセージが表示されます。**続行**、もしくは**はい**ボタンをクリックして下さい。

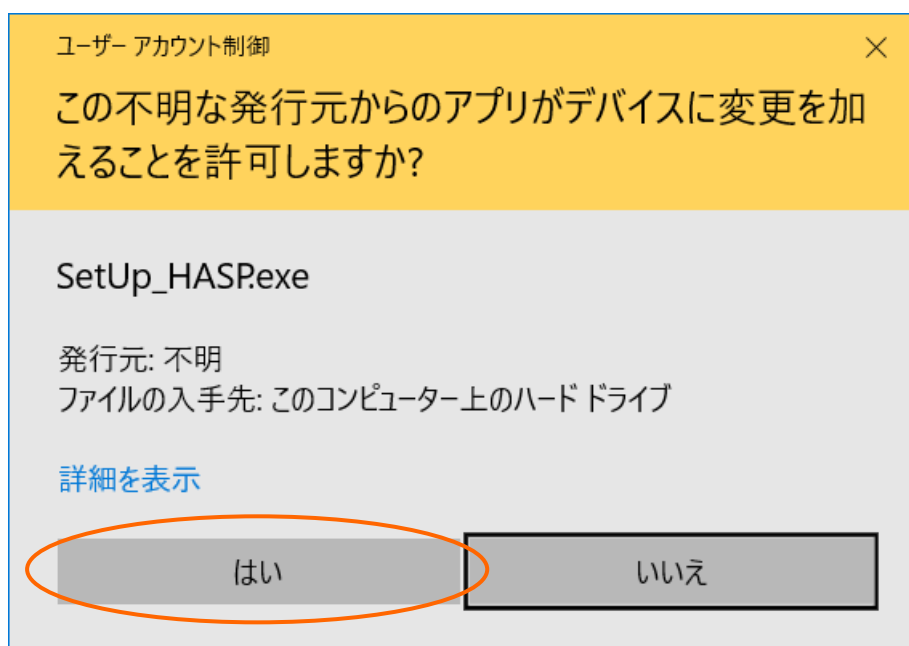

※ウイルスセキュリティソフトや Windows ファイアウォールのセキュリティ機能が働き、メッセージが表示される事があります。インストールに関するメッセージの場合、全てインストールを許可する旨のボタンをクリックして下さい。例外登録に関するメッセージの場合、例外登録する旨のボタンをクリックして下さい。


ご利用の環境により、しばらくしても何も画面が表示されない場合があります。この場合、タスクバーにプログラムが点滅していますので、その点滅しているプログラムをクリックして下さい。ユーザーアカウント制御画面が開き、メッセージが表示されます。**はい**ボタンをクリックして下さい。




## HASP ドライバを再インストールする

### ① プロテクタドライバの削除 ※プロテクタが接続されていない事を確認して下さい。

- 1) エクスプローラから保存先のフォルダを開き、ダウンロードした「¥Hasp.zip」を右クリックして下さい。メニューが開きますので、「すべて展開」をクリックして、ファイルを展開して下さい。

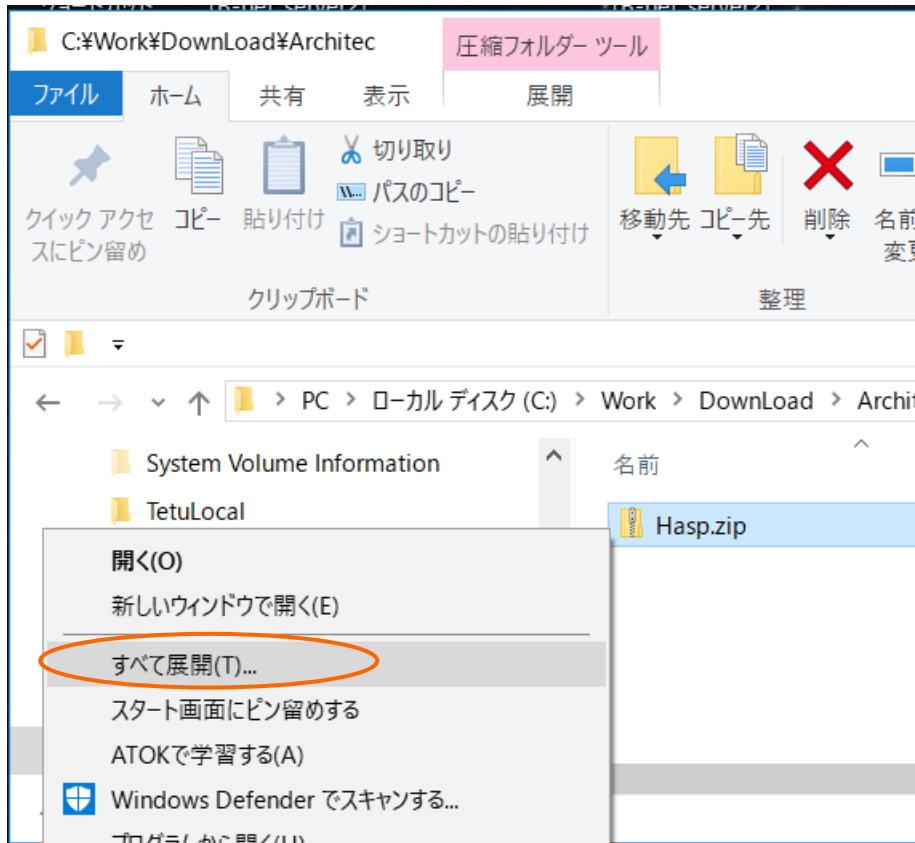


2) 解凍先のフォルダを開き、「¥Hasp¥Hasp¥SetUp\_Hasp(.exe)」をダブルクリックして下さい。

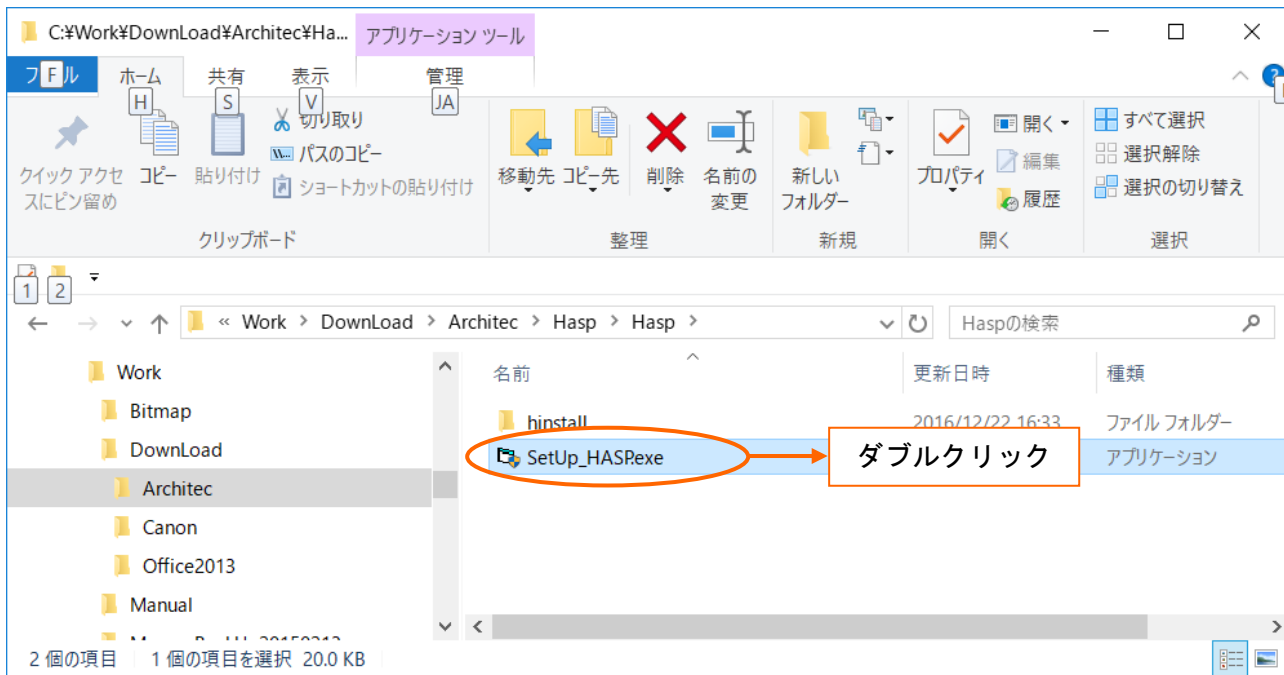


3) HASP ドライバメニューが起動します。HASP Device Driver の削除 ボタンをクリックして下さい。(セットアップ起動前動作(P. 1)も参照して起動して下さい。) 終了 ボタンをクリックすると、メニューを閉じます。



- 4) ドライバ削除確認メッセージ(下図)が開きます。プロテクタが外されている事を確認し、**はい** ボタンをクリックして下さい。

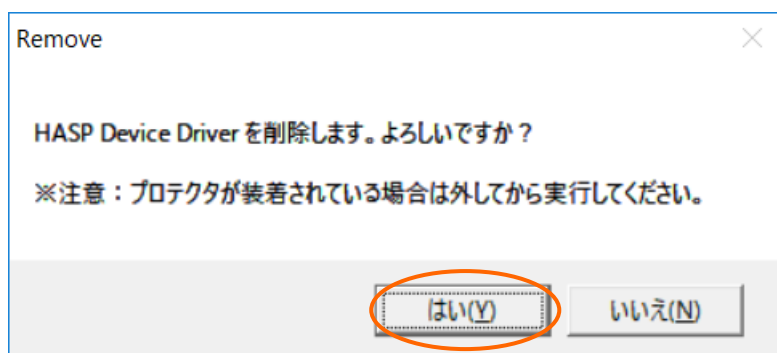

- 5) しばらく削除中を表すメッセージが表示されます。ドライバの削除が完了するとメッセージ画面(下図)が開きます。**OK** ボタンをクリックし、メッセージ画面を閉じて下さい。

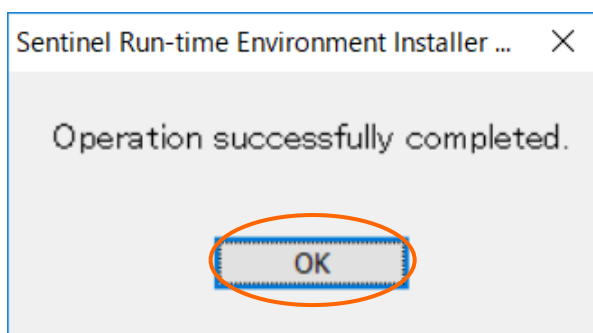


- 6) 以上で、ドライバの削除は完了です。パソコンを再起動して下さい。  
プロテクタは接続しないで下さい。次にドライバのインストールを行います。

② プロテクタドライバのインストール ※プロテクタが接続されていない事を確認して下さい。


- 7) 先の2)を参照し、HASP ドライバメニューを起動して下さい。(セットアップ起動前動作(P.1)も参照して起動して下さい。) **HASP Device Driver のインストール** ボタンをクリックして下さい。



- 8) ドライバインストール確認メッセージ(下図)が開きます。プロテクタが外されている事を確認し、**はい** ボタンをクリックして下さい。

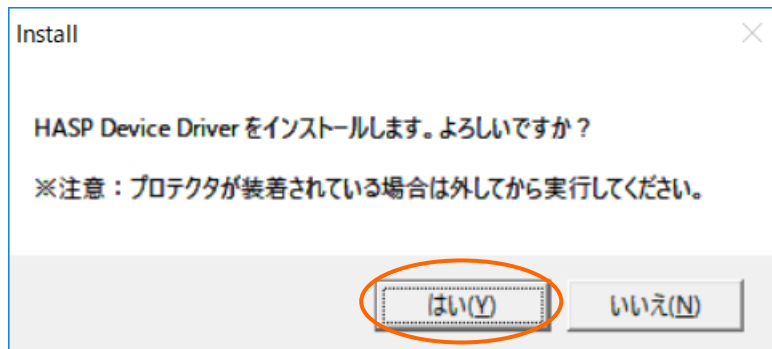

- 9) しばらくインストール中を表すメッセージが表示されます。ドライバインストールが完了すると、メッセージ画面(下図)が開きます。**OK** ボタンをクリックし、メッセージ画面を閉じて下さい。

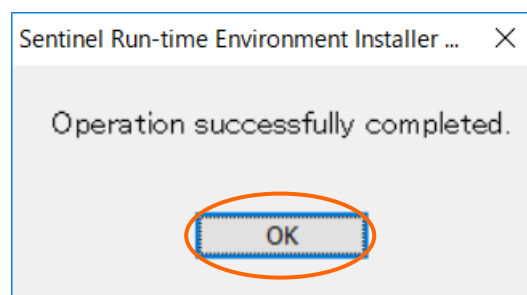

以上で、HASP プロテクタドライバのインストールは完了です。

**パソコンを再起動した後に、プロテクタを接続して下さい。**

※完了時に下記画面の様な再起動を促すメッセージが表示される場合があります。この場合、**OK**ボタンをクリックしてメッセージ画面を閉じ、パソコンを再起動した後にプロテクタを接続して下さい。

